

FERTIGELEMENTE: BESTELLUNG ANFRAGE

Absender:


Firma: _____ Straße: _____ PLZ / Ort: _____

Datum: _____ Kom: _____ Lieferung / KW: _____

HEYDEBRECK GmbH
 Gewerbering 8 • D-85659 Forstern
 Tel: 08124 - 446 770 • Fax: 08124 - 98 31
 E-mail: info@heydebreck.com


rollgeformte Kästen:

20° abgeschrägt 45° abgeschrägt halbrund viertelrund

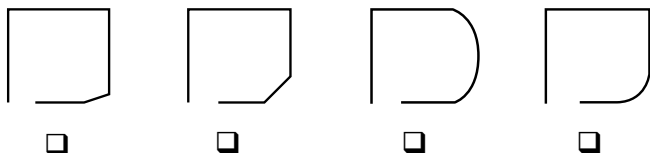

strangepresste Kästen:

20° abgeschrägt 20° abgeschrägt halbrund Putzträgerelement
 Revision vorne Revision unten

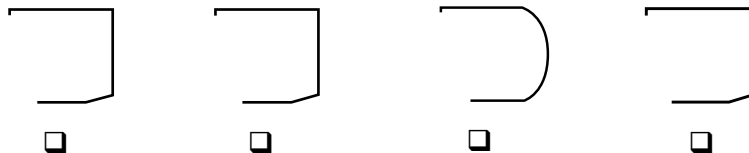

Rechtsrollerblende
 (gegen Aufpreis)

Sicherheit:

- Protecto
 RC2
 RC3

Fertigmaß in cm				Roller		Blendkasten		Panzer			Bedien- seite v. innen		Bedienung						Führungsschienen										
Position	Stück			L	R	Farbe	Größe	Insektenschutz	Profiltyp			L	R	innerhalb			außerhalb			53/22/53	45/22/45	Bohrung				Sonstiges			
		PVC Mini (8 x 37)	ALU Mini (8 x 37)						ALU Maxi (13 x 52)*	Profil-farbe	Gurt			Schnur	Kegelradgetriebe	Gurtgetriebe	Motor	Motor mit Funk	Gurt 23 mm			verstb. außen. Gurtscheibe	Kegelradgetriebe	geschlossen	ohne		Rundabd.		
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													

*Auf Wunsch können auch ALU Panzer 13,5/52 eingesetzt werden (siehe Aufpreis).

Bedienelemente

- Gurtwickler schwenkbar
- Siralwickler schwenkbar
- Schnurwickler schwenkbar
- Unterputz-Gurtwickler
- Federwellenbedienung
- Gurtumlenkung

weiß braun

-

Sonderausführungen

- Kastenverlängerung von _____ cm bei Pos. _____ auf Bedienseite
- Kastenverlängerung von _____ cm bei Pos. _____ beidseitig
- Kombination _____ -teilig mit _____ Bedienungen, Pos. _____
- Kombination _____ -teilig mit durchgehender Welle, Pos. _____
- Alu-Aussteller, Farbe: _____
- Schubriegel
- Zylinderschloß
- Bedienungsaustritt (bitte Zeichnung beifügen)

Motor

- Motor m. elektr. Abschaltung
- Motor mit NHK
- Schalter
- Handsender f. Funkmotor
- Wandsender f. Funkmotor
- Abrollsicberung
- Hochschiebesicherung
- Starrer Wellenverbinder f. Elektro - Motoren
- Motorkabel in Sonderlänge _____ cm

Kurbelgestänge weiß

- gestreckte Länge _____ cm
- Abgang 90°
- Abgang 45°
- Kupplungstrichter
- Wandstärke _____ cm

Motor

- Elero
- Becker
- Somfy